

Balance contrôle de poids en acier inoxydable. Fonction limites avec signal visual et alarme.



CARACTÉRISTIQUES:

- Écran LCD rétroéclairé et digits de 25 mm.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Plateau en acier inoxydable.
- Protection IP67
- Portées disponibles: 3, 6, 15 o 30 kg.
- Calibration externe.
- 4 touches de fonctions.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Niveau à bulle.
- Unités: kg o g.
- Température de fonctionnement: -10°C + 40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC IP68 100/240V 50/60Hz à 12V 1000mA.
- Batterie interne 6V/4Ah rechargeable.
- Range unitaire / Multi range / Multi intervalle
- Déconnexion automatique (avec configuration programmable de 1 à 99 minutes)





FONCTIONS:

- Zéro
- Tare
- Brut/ Net
- Comptage de pièces
- Fonction de seuils: avec indication de symboles et couleurs

CHECKWEIGHER:



- Définissez des paramètres de cible et de marge haut/bas.

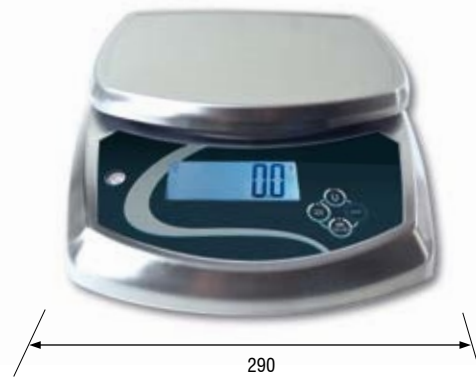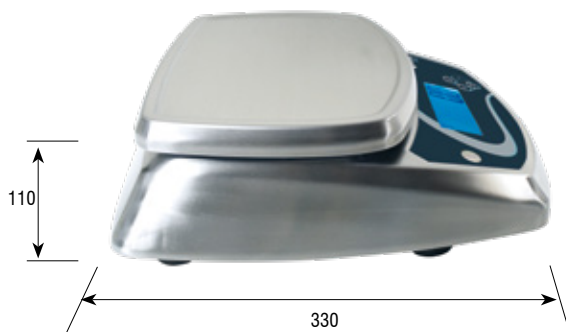

Dimensions (mm)

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (mm)	Certifications	
						Code #	
261012	3	0,5	245x190	365x340x150	4,7	900033	
261013	6	1	245x190	365x340x150	4,7	900001	
261014	15	2	245x190	365x340x150	4,7	900001	
261015	30	5	245x190	365x340x150	4,7	900001	