


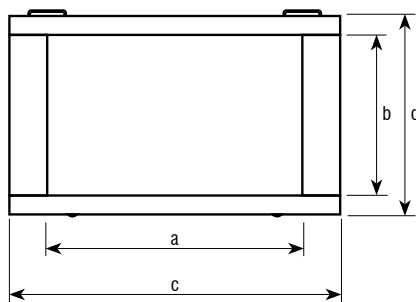


## Plate-forme 4 capteurs

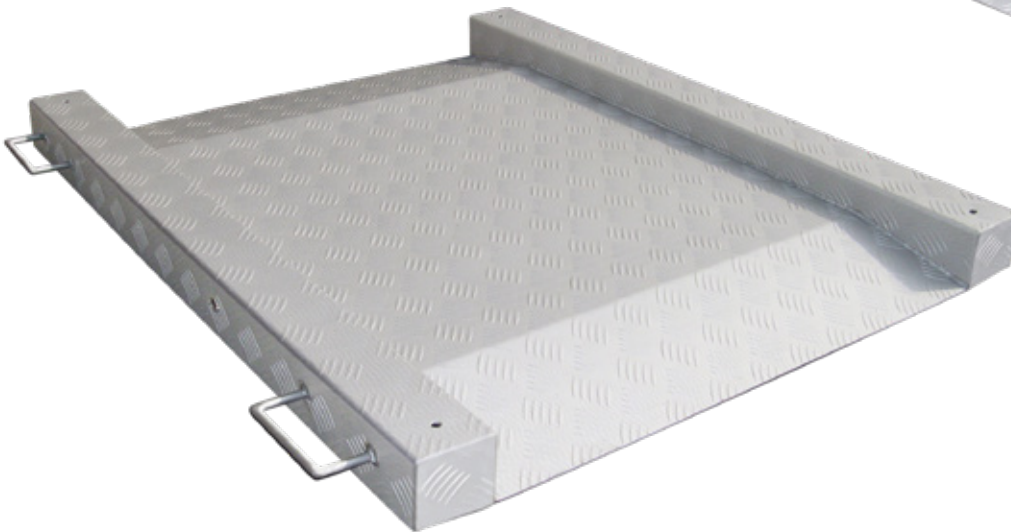

### CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme surbaissée en aluminium de 4 capteurs.
- Homologué en métrologie légale.
- Installation hors sol, avec des rampes intégrées dans la surface de pesage.
- Tôle larmée en aluminium de 5mm de épaisseur.
- Le bas poids de la plate-forme des poignées et des roues latérales permettent de la transporter facilement.
- Capteurs OIML R-60 C3, en acier, protection IP67.
- Boîte de raccordement en ABS, protection IP66.
- Pieds réglables en hauteur.
- Sortie de 4 mètres de câble inclus.

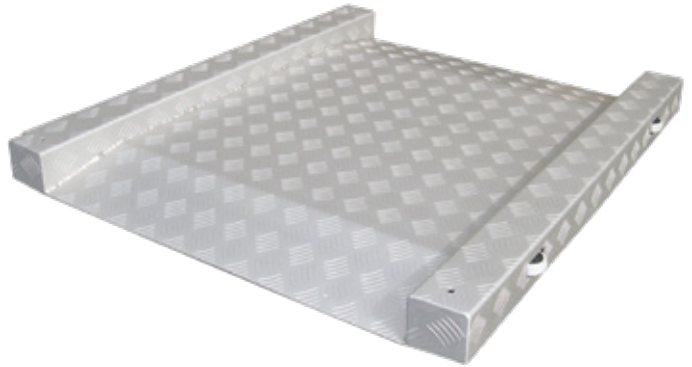

Transport facile

Dimensions (mm)	a	b	c	d	h	Poids (kg)
800 x 800	800	800	1215	1000	50	26
1000 x 1200	1200	1000	1615	1200	50	50

h: hauteur de la surface de pesage

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
260262	600	200	800x800	1130x1235x120	32
260260 M	600	200	1000x1200	1330x1635x120	65